

Герметизаторы

Картинки (6) – см. Фотоматериалы и иллюстрации



Герметизатор проема ALUTECH серии DSF позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении склада и кузове автомобиля, исключая резкий перепад температур и создавая комфортные условия для работы персонала во время погрузочно-разгрузочных работ.

Использование герметизатора минимизирует утечку тепла, тем самым снижая расходы на отопление.

а) Преимущества герметизаторов Alutech DSF

Картинки (файл - значки по перегрузке.pdf, 13, 33, 34, 12, файл - значки по перегрузке.pdf) – см. Фотоматериалы и иллюстрации



1. УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

Передняя и задняя части рамы герметизатора выполнены из **анодированных алюминиевых профилей**, устойчивых к коррозии.



2. ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Фронтальные тенты выполнены из армированного **ПВХ толщиной 3 мм**, обладающего высокой прочностью на разрыв. Предел прочности составляет 180N/мм.



3. ЗАЩИТА ОТ ПОЛОМКИ

Складная алюминиевая рама рычажного типа защищает герметизатор от поломки при неправильной парковке автомобиля.




4. УДОБСТВО МОНТАЖА И ЭКОНОМИЯ НА РЕМОНТЕ

ПВХ-перекрытие между передней и задней частями рамы состоит из отдельных элементов, что снижает стоимость ремонта при повреждении одного из **них**.



5. СОХРАННОСТЬ ГРУЗА

Крыша под углом 10° и специальные выступы в передних профилях препятствуют попаданию осадков на кузов автомобиля и обеспечивают равномерный сток воды по краям герметизатора во время дождя.

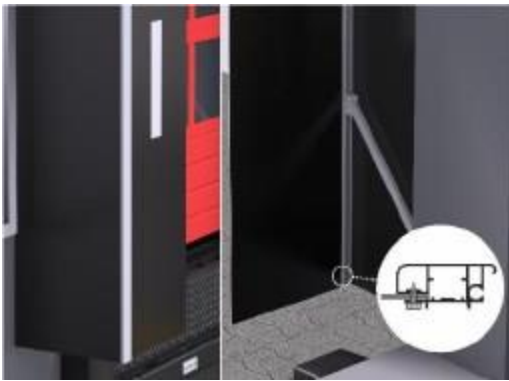


6. ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Скрытое крепление фронтальных ПВХ-тентов и передних профилей защищает кузов автомобиля от повреждения при неправильной парковке. Отсутствие саморезов на лицевой стороне профиля исключает возможность появления коррозии.

б) Технические характеристики и дополнительные опции

Технические характеристики

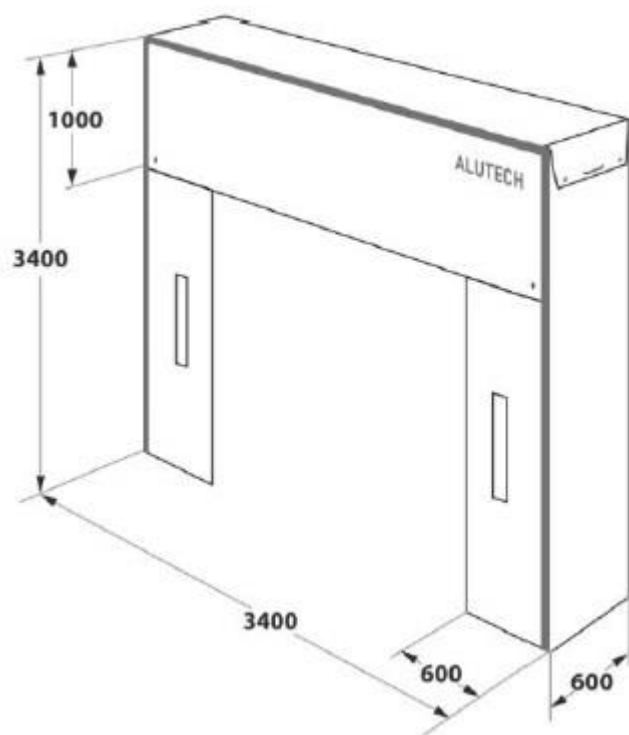

- Стандартный размер – 3400x3400x600 мм
- Ширина боковых тентов – 600 мм
- Высота верхнего тента – 1000 мм
- Толщина фронтальных ПВХ-тентов – 3 мм
- Плотность фронтальных ПВХ-тентов – 3500 г/м²
- Толщина элементов перекрытия – 0,5 мм
- Плотность элементов перекрытия – 630 г/м²
- Цвет ПВХ-тентов –RAL9005 (черный)
- Цвет парковочных полос –RAL9003 (белый)
- Предел прочности на разрыв фронтальных тентов 180N/мм
- Рабочая температура -40С до +90С
- Максимальный размер – 4500x4500 мм


Дополнительные опции



Специальные размеры герметизатора от 2000мм до 4500 мм по ширине и высоте с шагом 100 мм позволят обслуживать транспортные средства различных габаритов.



Боковой тент шириной **700 мм** применяется при использовании на объекте малогабаритных транспортных средств



Верхний тент длиной **1200 и 1500 мм** позволяет обслуживать грузовые автомобили с различной высотой кузова.



Сегментированный верхний тент (3 сегмента) уменьшает нагрузку во время стыковки более высоких транспортных средств и обеспечивает лучшее примыкание тента к кузову автомобиля.



Нанесение цифр на верхний тент герметизатора позволит обозначить перегрузочные посты на объекте и поможет сориентироваться водителю.